



Cielorraso Junta Seca

El Cielorraso Metálico Lineal Junta Seca utiliza los paneles LR100, LR200 (cantos rectos), LC100 (cantos redondeados) y LD100 (cantos biselados), con una mínima separación de 3 mm entre sí. Este sistema ofrece una estética suave y continua, ideal para proyectos que buscan elegancia, incluyendo aplicaciones residenciales de alto estándar.

Es reconocido como el sistema lineal de más **fácil remoción**, facilitando el acceso rápido y sencillo al plenum para el mantenimiento de las instalaciones. Fabricado con precisión, garantiza una terminación moderna y una instalación ágil, combinando funcionalidad técnica con un diseño arquitectónico impecable.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFAX


Componentes





Paneles



Portapaneles



Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso [Kg/m²]


Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
LR100	82,4	1,68	5,09
LR200	182,4	1,83	4,58
LC100	82,4	1,78	4,88
LD100	86	2,05	5,14

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

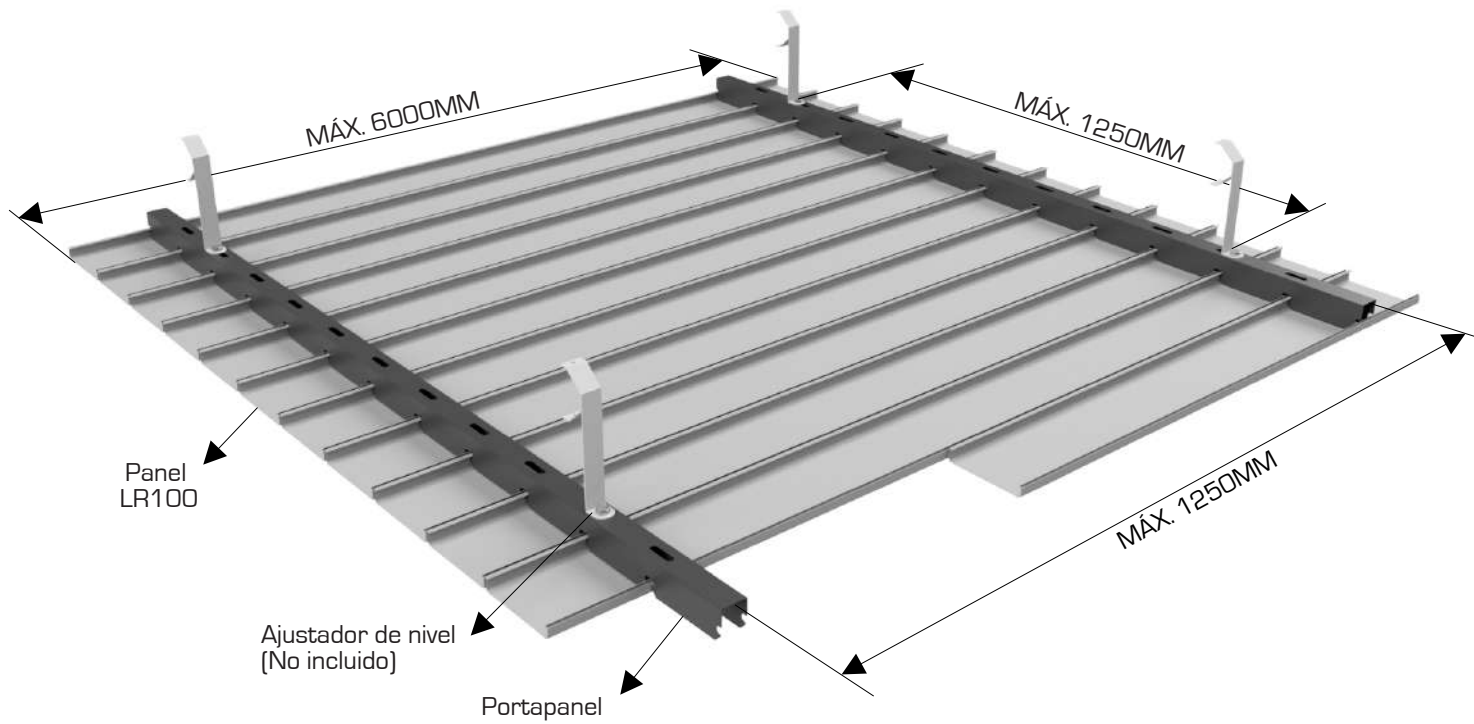

Detalle de Montaje

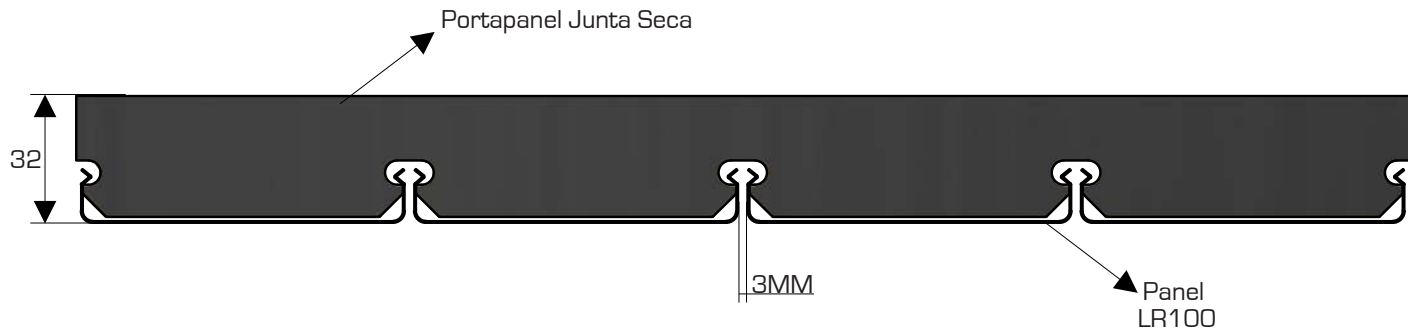

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

