



Cortasol Lineal NB

El **Cortasol Metálico Lineal NB** se compone de paneles metálicos continuos de 100 mm de altura. Su instalación se realiza mediante un **simple encaje en un portapanel**, formando planos con un paso personalizable que garantiza flexibilidad en el control solar y la privacidad de la edificación.

El sistema permite un montaje vertical u horizontal, con una **terminación lisa o microperforada**. Para aplicaciones en fachadas, incorpora un grampo de seguridad para el trabado de los paneles, asegurando la estabilidad estructural necesaria frente a la acción del viento.

Fabricado en aluminio o galvalume, el sistema NB une practicidad y durabilidad con un diseño lineal moderno y eficiente.


Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:




Sitio Web REFA

Componentes

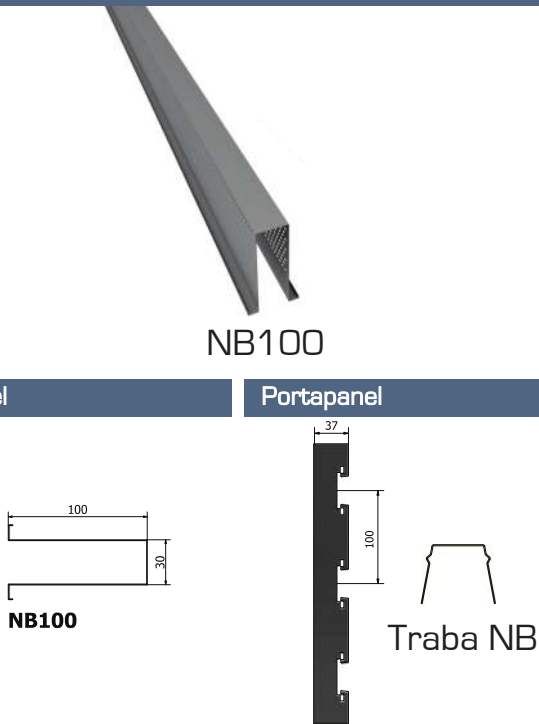

Patrón de perforación

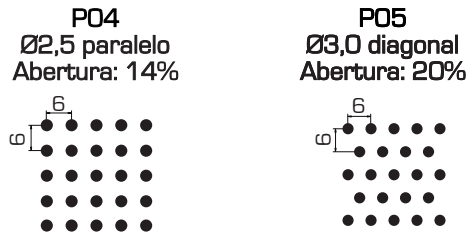


Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)


Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
NB100	100	3,58	8,92

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

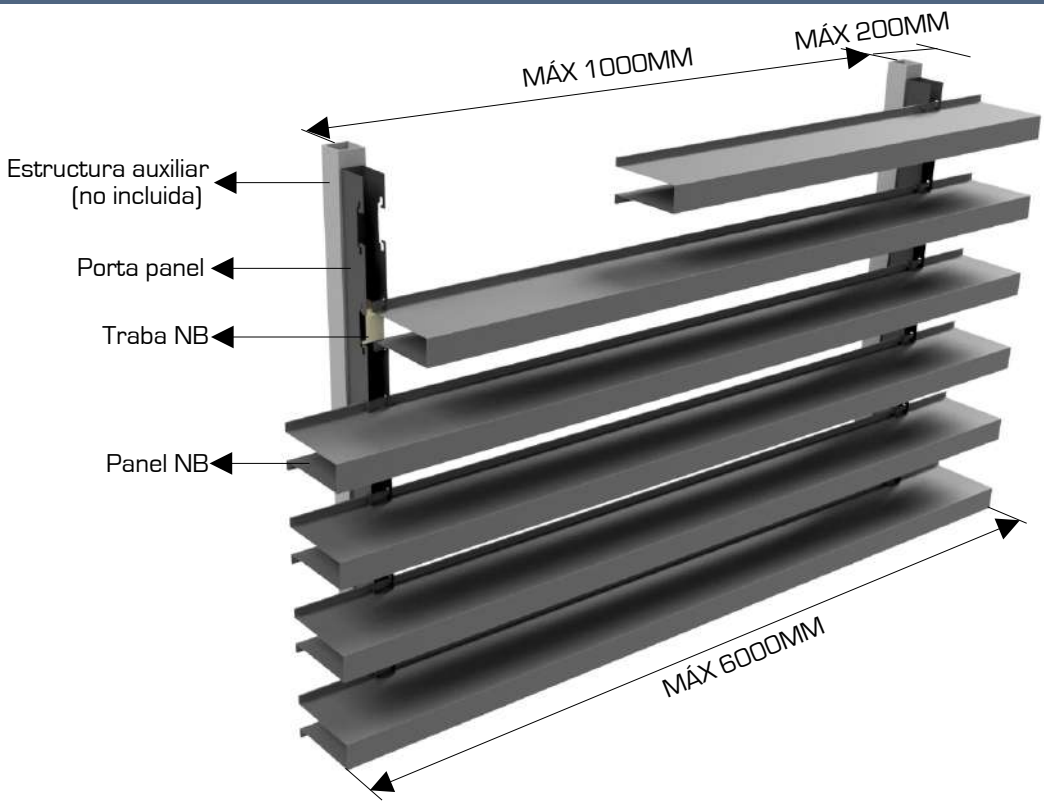

Algunas alternativas de montaje

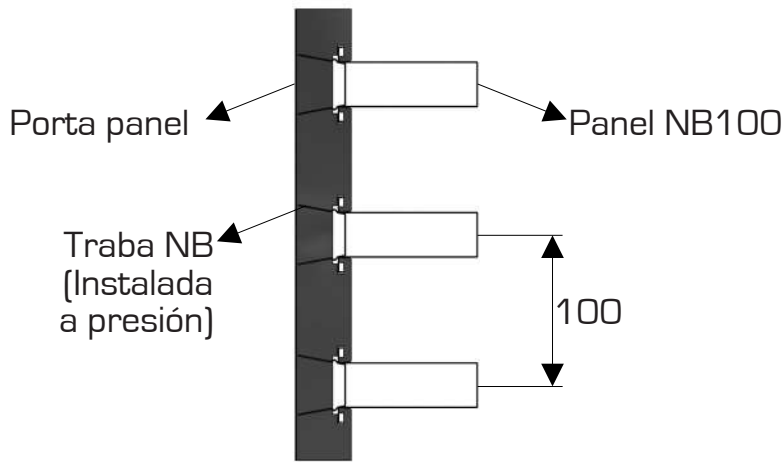

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

