



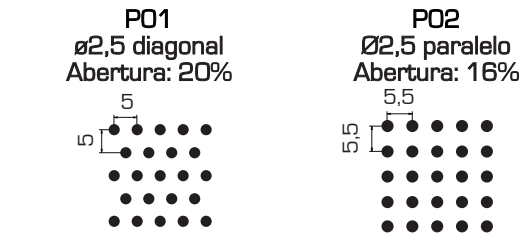

Revestimiento Junta Seca

O **Revestimiento Metálico Linear Junta Seca** utiliza os painéis modelos LR100 e LR200 (cantos retos), LC100 (cantos arredondados) e LD100 (cantos chanfrados), encaixados com uma separação mínima de apenas 3 mm. Essa modulação cria uma superfície de visual contínuo e suave, sendo uma solução refinada tanto para fachadas quanto para interiores residenciais e corporativos.

Sua principal vantagem técnica é a **facilidade de remoção**, permitindo acesso rápido a instalações ou estruturas por trás do revestimento. O sistema une a robustez do alumínio a uma estética limpa, garantindo rapidez na montagem e um acabamento sofisticado que valoriza o design arquitetônico.

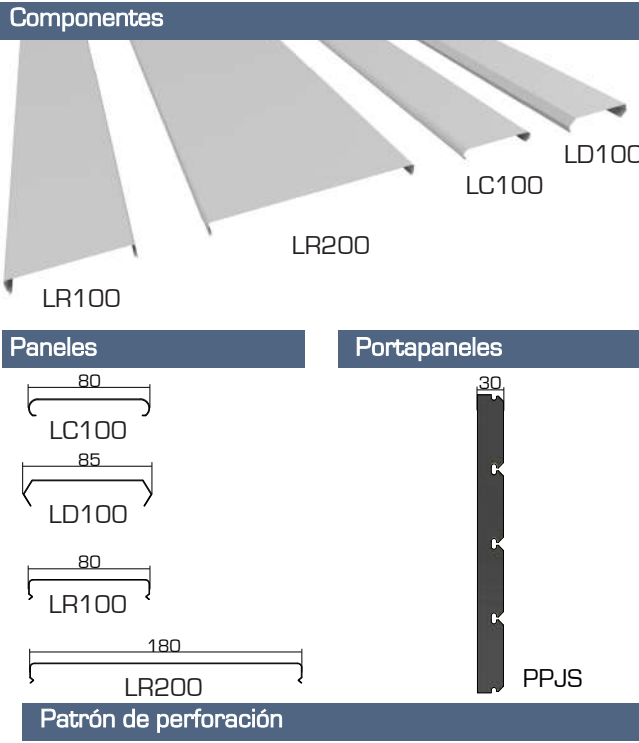


Confirmar disponibilidad del patrón de perforación


Tabla de Peso [Kg/m²]			
Modelo	Paso estándar	Aluminio	Galvalume
LR100	82,4	1,68	5,09
LR200	182,4	1,83	4,58
LC100	82,4	1,78	4,88
LD100	86	2,05	5,14

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

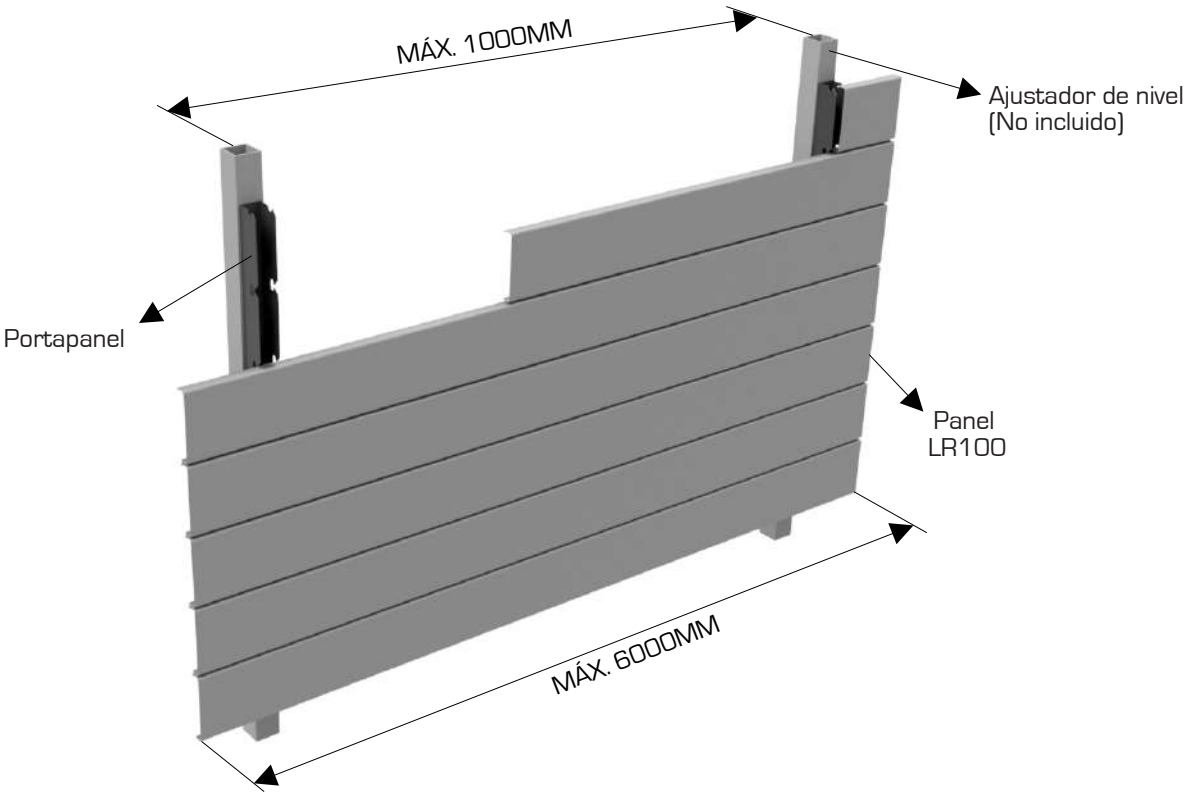

Detalle de Montaje

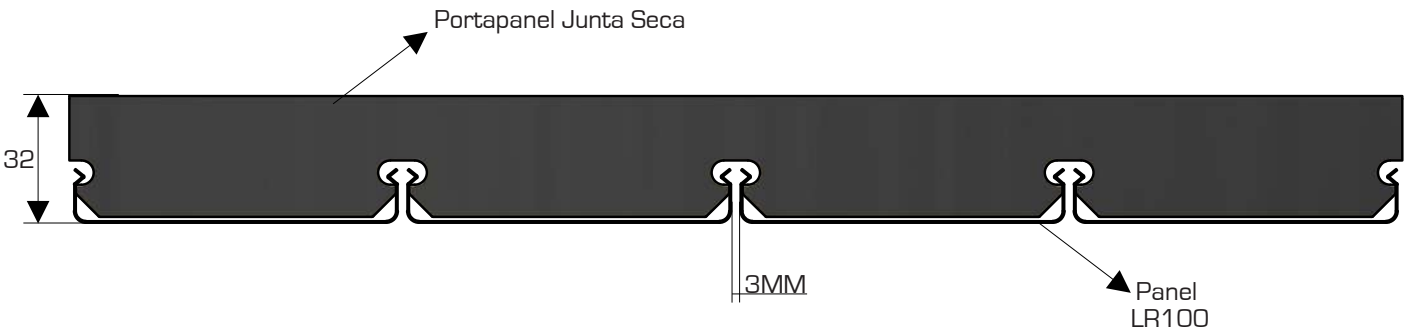

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Manutenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Para garantizar la correcta especificación del sistema de fijación, se deberá Consultar al departamento técnico.
 - Los brises fueron desarrollados para el sombreado, por lo tanto, no deben ser aplicados como barandas (guardacuerpos), rejas, portones o cubiertas.
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX