



Cielorraso Lineal RB

El **Cielorraso Metálico Lineal RB** es una solución de diseño que crea planos continuos con un sofisticado **aspecto listoneado**. Con cinco opciones de ancho, el sistema permite composiciones exclusivas que transforman ambientes corporativos y comerciales con una terminación de alto estándar.

Su montaje en portapanel asegura una alineación precisa y permite la adición del tapa canal (**flush**). Este accesorio bloquea la visión del plenum, ocultando las instalaciones superiores para lograr un acabado visualmente limpio y totalmente cerrado.

El diferencial del **paso variable** permite controlar la densidad del listoneado de forma personalizada. Fabricado en aluminio o galvalume, garantiza durabilidad y una estética volumétrica alineada a la funcionalidad técnica requerida.



Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:





Sitio Web REFAX

Componentes

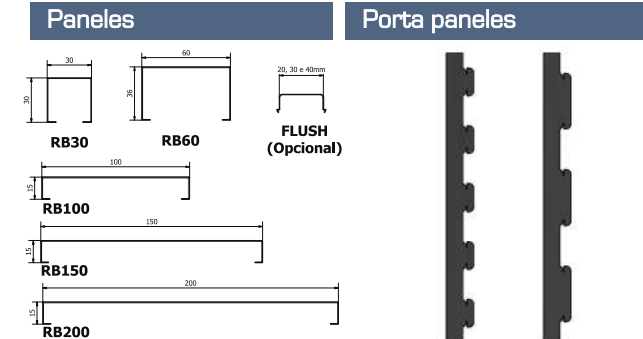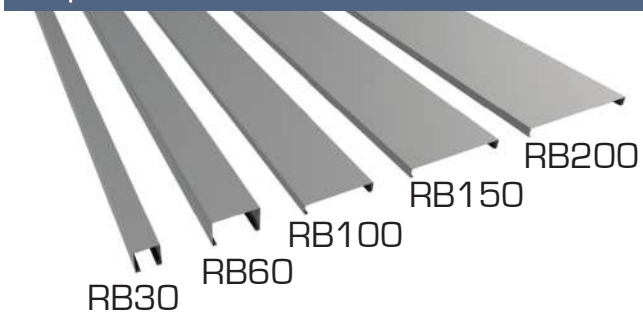

Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

Tabla de Peso (Kg/m²)

Modelo	Peso estándar	Aluminio	Galvalume
RB30	60	2,04	6,18
RB60	100	1,97	5,41
RB100	140	1,50	4,09
RB150	180	1,58	4,31
RB200	230	1,69	4,24


Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

Montaje

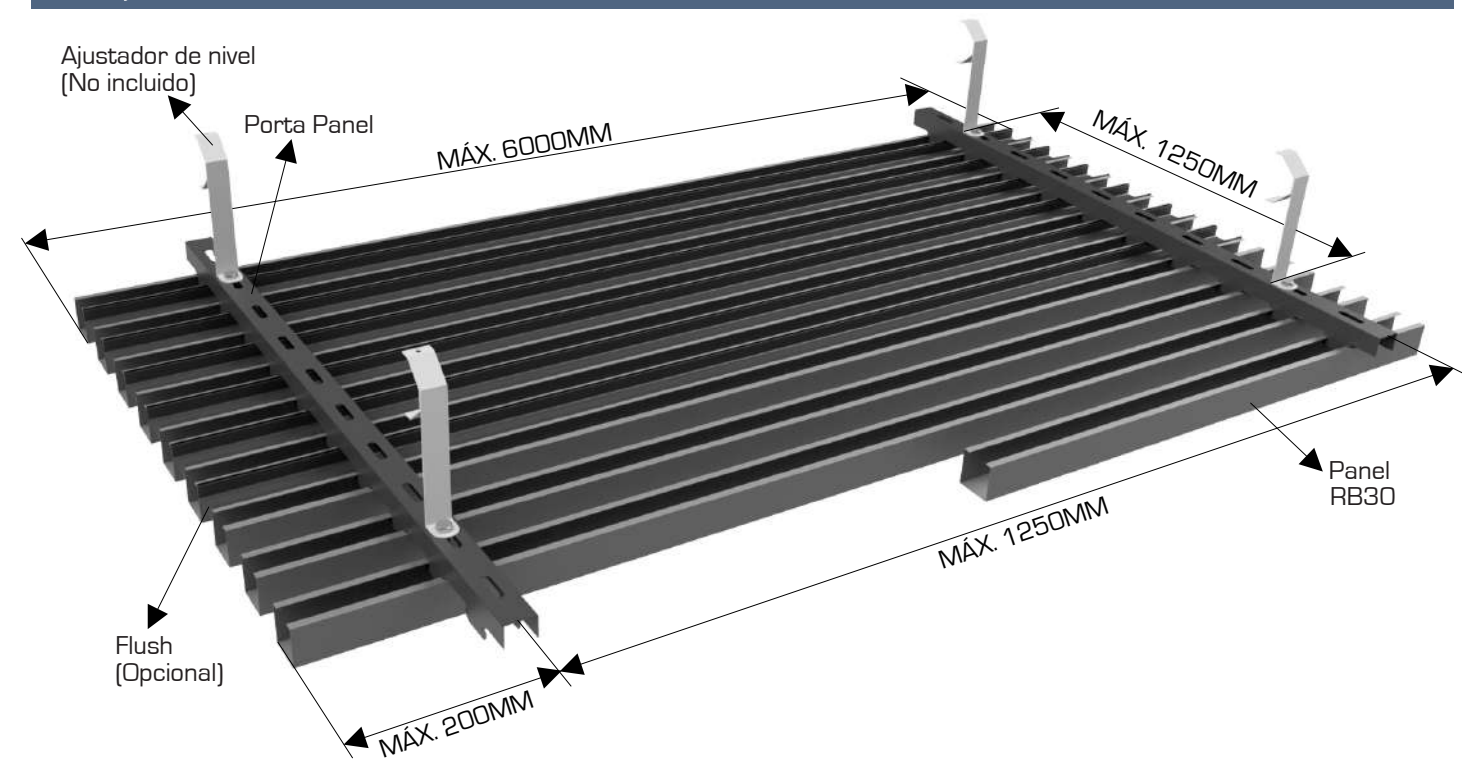


Algunas alternativas de montaje

MONTAJE RB60 SIN FLUSH



MONTAJE RB30 CON FLUSH



- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster con curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
 - Los componentes de fijación deben ser fabricados en acero inoxidable.
 - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
 - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
 - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
 - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
 - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
 - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.

