




## Montaje

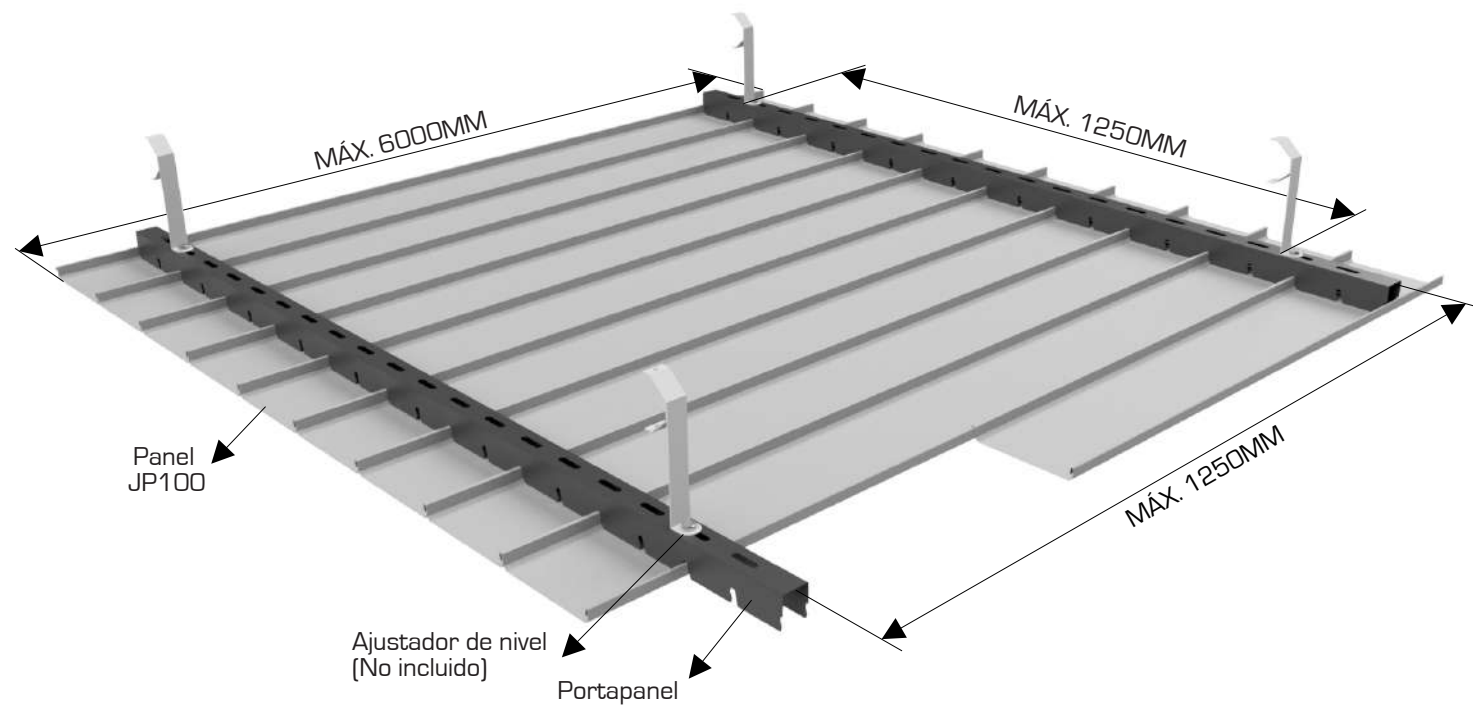


## Cielorraso Junta Plena


El Cielorraso Metálico Lineal Juntaplenu es una solución 100% lavable, diseñada para ambientes que exigen una higienización constante o presentan alta humedad. Compuesto por paneles lineales con anchos de 100, 150 y 200 mm, el sistema se encaja a presión en el portapanel múltiple, formando una superficie estanca con una estética moderna.

Esta característica de sellado técnico permite que el plenum sea utilizado para la inyección o el retorno del aire acondicionado. El sistema une eficiencia operativa y rigor técnico, garantizando una terminación impecable y una alta durabilidad en condiciones de uso exigentes.

### Componentes

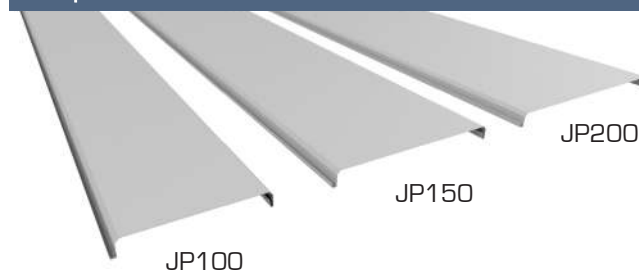



### Paneles



### Portapaneles



### Patrón de perforación




Confirmar disponibilidad del patrón de perforación

### Tabla de Peso (Kg/m²)

| Modelo | Peso estándar | Aluminio | Galvalume |
|--------|---------------|----------|-----------|
| JP100  | 100           | 1,77     | 5,34      |
| JP150  | 150           | 1,64     | 4,95      |
| JP200  | 200           | 1,58     | 4,75      |

Los datos de este catálogo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Medidas en milímetros.

### Detalle de Montaje

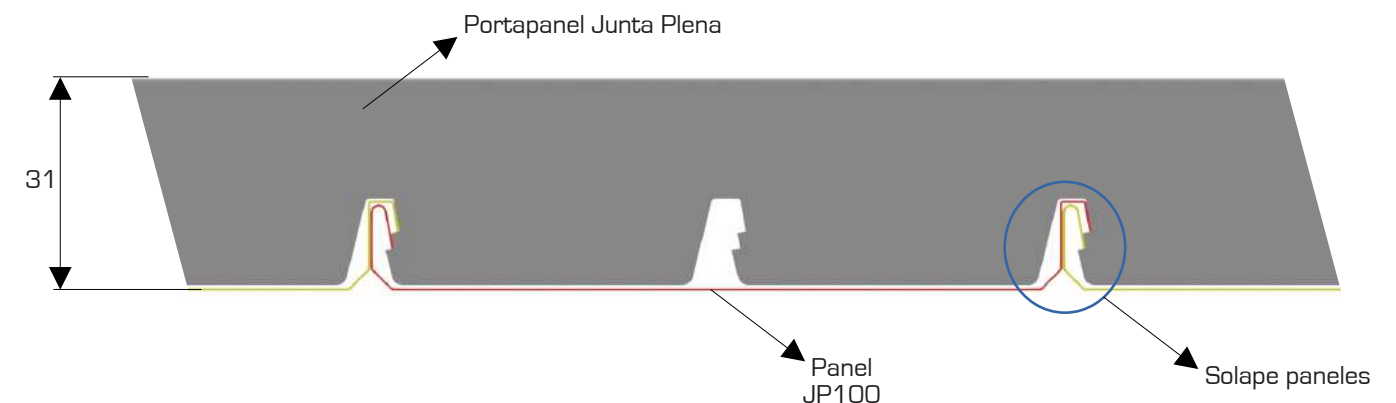

- **Materia prima:** Aluminio o galvalume.
- **Colores:** 36 colores estándar u otros bajo consulta.
- **Dimensiones:** Longitud según proyecto.
- **Acabado:** Pintura poliéster com curado a alta temperatura (sistema coil Coating), 1.000 horas Salt spray.
- **Superficie:** Lisa o perforada.
- **Mantenimiento:** Se recomienda la limpieza periódica del producto con Detergente neutro.
- **Instalación:**
  - Los componentes de fijación devem ser fabricados en acero inoxidable.
  - La instalación debe ser realizada por una empresa especializada y siguiendo rigurosamente todas las normas de este informativo.
  - Todas as instalações acima do forro, como dutos e tubulações, devem estar finalizadas e testadas antes de iniciar a montagem do forro.
  - Garantizar que los colgadores (alambres o tirantes) estén dimensionados y espaciados según la carga total del sistema (peso de los paneles + peso de los accesorios, como luminarias).
- **Garantía:**
  - Garantía de 5 años contra defectos de fabricación, siempre que se cumplan las normas descritas anteriormente.
  - La garantía no se extiende a los servicios de instalación.
  - La garantía no se aplica a productos fabricados en galvalume.



### Animación de instalación

Para más información sobre el producto y ver la animación de instalación, acceda a nuestro sitio web:



Sitio Web REFAX